



Hold omkostningerne nede

Det kræver engagement at forstå kundens behov, erfaring at konstruere det rigtige udstyr samt dedikation at yde service og support efter salget. Utilstrækkeligt udstyr og ineffektive

rengøringsmetoder forøger rengøringsomkostningerne. Vores serie af gulvvaske-maskiner fjerner disse problemer og giver en forbedret økonomi i hele rengøringsprocessen.

Tilbehør

Nilfisk-Advance har et bredt udvalg af børster og rondeller, til brug på stort set alle gulvtyper. Spørg efter yderligere information.

Andet tilgængeligt udstyr:

- Neopren-, linatex- og gummisugelæber

- Armlæn
- Sikkerhedsbælte
- Ekstra sugemotor
- Indbygget lader
- Baghjul med bedre greb



Sugeudstyr



Armlæn



Advarselsblink




Forlygte

Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Enhed	BR 600S	BR 650S	BR 700S	BR 800S
Produktivitet	m ² /t	3720	4025	4330	4940
Vaskebredde	mm	610	660	710	810
Nominel effekt	W	1960/2280	2110/2280	2260/2280	2260/2280
Rentvandstank	l	113	113	113	113
Snavevandstank	l	113	113	113	113
Børstemotor	W	800/2 x 560	950/2 x 560	1100/2 x 560	1100/2 x 560
Sidebørstemotor	W	-	-	-	-
Børstediameter	mm	2 x 310	2 x 330	2 x 360	2 x 410
Børstetryk	kg	Variabelt fra 27 to 103 kg			
Børstehastighed	o/min.	Diskmodel - 250 o/min., Cylindermodel - 900 o/min.			
Arbejdshastighed	km/t	6,1	6,1	6,1	6,1
Minimum venderadius	mm	1600	1600	1600	1600
Vægt (tom)	kg	274	274	274	274
Sugefod	mm	730	830	830	930
Dimensioner (h x b x l)	mm	1350x720x1520	1350x720x1520	1350x720x1520	1350x720x1520

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel

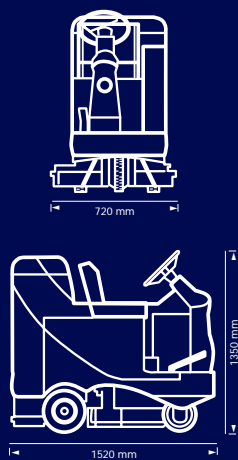


Nilfisk-Advance Nordic A/S
Sognevej 25
Postboks 344
2605 Brøndby
Tlf. 43 23 40 50
Fax. 43 23 40 60
mail@nilfisk-advance.dk
www.nilfisk-advance.dk

Nilfisk BR 600S/650S/700S/800S


Ride-on gulvvaskemaskiner

Revolutionerende gulvvaskemaskiner med maksimal ydelse



BR 600S/650S/700S/800S er tilgængelige i otte forskellige konfigurationer. Disse maskiner er de første ride-on gulvvaskemaskiner, der kan passere gennem en standard døråbning - mens de er i drift.

Serien indeholder maskiner med en vaskebredde på 61 cm, 66 cm, 71 cm og 81 cm, med disk- eller cylinderbørste.

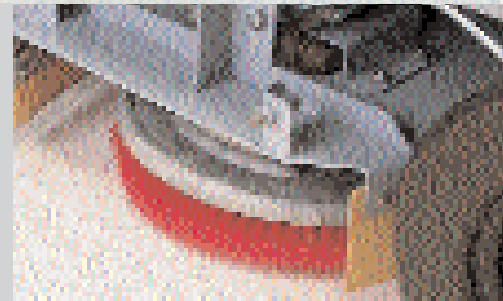

Kør omkostningerne i bund



Let tilgængelige funktioner, giver enkel og sikker betjening



Den robuste konstruktion giver mange års drift



Nem adgang til batterier og andre komponenter minimerer stoptiden



Et lavt lydniveau giver mulighed for anvendelse i støjfølsomme områder



Kompakt og åben maskine, med god udsigt (ClearView™).

BR 600S/650S/700S/800S er nemme at komme rundt med, også på svært tilgængelige områder.

Utroligt alsidige maskiner

Nilfisk BR 600S/650S/700S/800S ride-on gulvaskemaskiner gør rengøring til en leg. Maskinerne manøvrerer ind og ud på smalle områder, mens de fejer (kun C version), vasker og suger i én enkelt arbejdsgang. Gulvene efterlades rene og helt tørre. Maskinerne fås i flere varianter. Med en vaskebredde på 61 cm, 66 cm, 71 cm eller 81 cm, som disk- eller cylinderversion. QuickChange™ konceptet gør det muligt på få minutter at skifte børstedæk, uden brug af værktøj.

BR 600S har en vaskebredde på 61 cm. Det er verdens første ride-on gulvaskemaskine med denne vaskebredde, som i drift kan passere gennem en standarddør (uden dør-


trin). Maskinerne har en venderadius på kun 160 cm.

Nilfisk BR 600S/650S/700S/800S leverer fortræffelige resultater. Maskinerne er utroligt nemme at rengøre og vedligeholde, og derved spares der på omkostningerne.

- Den patenterede UltraFlow™ sugefod leverer den bedste opugning
- OneTouch™ kontrolpanel til alle vaskefunktioner
- ClearView™ - godt udsyn fra førersædet
- QuickChange™ system, ingen brug af værktøj
- Rentvandstank med EasyFlow™ aftapningslange



OneTouch™ betjening. Tryk på én knap og alle funktioner starter

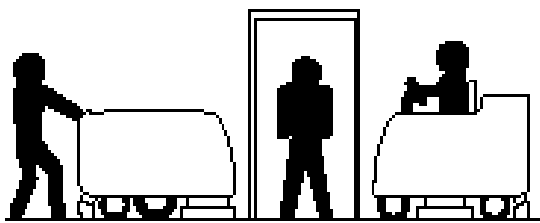

Føreren sidder langt fremme på maskinen, hvilket giver et bedre udsyn end bag en walk-behind maskine.

BR 600S/650S/700S/800S Ride-on gulvvaskemaskiner

Stor åbning til snavsevands-tanken gør rengøring af tanken let

Komfortabel og åben førerplads giver et perfekt udsyn (ClearView™)

OneTouch™ kontrolpanel - tryk på én enkelt knap, og alle funktioner starter

Bakalarm og horn er standard, og lydstyrken kan justeres

Tankene er lavet af polyethylene, hvilket gør dem modstandsdygtige overfor rust og stød

EasyFlow™ aftapnings-slange - nem og hurtig tømning af snavsevands-tanken. Rentvandsfilter forhindrer tilstopning af rentvandsslanger

UltraFlow™ sugefoden hæves automatisk, når maskinen bakker. Sugelæberne er nemme at udskifte - uden brug af værktøj

QuickChange™ intet behov for værktøj ved udskiftning af børstedæk

Selvjusterende sideskærter forhindrer stænk og leder vandet hen til sugefoden - gulvene efterlades helt tørre




Flydestop og filter beskytter sugemotoren og sikrer optimal luftgennemstrømning



Rattet kan justeres, så det passer til føreren, og det kan vippe helt frem, for nemmere af- og påstigning

Der er ikke brug for værktøj for at løfte snavsevands-tanken af

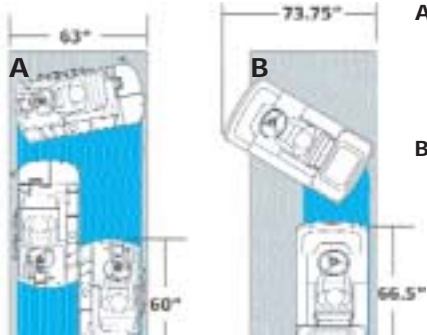

A) BR 600S-800S har en venderadius på kun 160 cm.

B) For stor venderadius mindsker manøvreduktigheden og produktiviteten



BR 600S kan passere gennem standarddøre (uden dørtrin), mens den er i drift